

AutoTORQ

Hydraulic Chain Pipe Wrench

- 难以置信的安全优势

- 轻便耐用

- 10367至83998ft-lb的扭矩

- 管道直径从1“到14”

- 6000 psi工作压力


AutoTORQ液压链式管扳手是专门设计的便携式解决方案，用于拧紧和松开螺纹管接头。它取代了钳子和其他手动方法来“制造”和“断开”这些连接。它提供了一种更安全、更快速的选择，取代了大钳和长柄钳的手动设置，并有助于消除钻机和车间环境中一半以上的伤害。

按下按钮，AutoTORQ液压链式管道扳手允许用户远离管道周围危险甚至致命的半径。

有五种型号可供选择，管道的组装和拆卸非常简单。只要将链条锁紧在管道周围并用张紧螺母调整松弛度，管螺纹接头的拧紧和松开就没有问题。

当与FASTORQ 610A动力装置一起使用时，FASTORQ的五种链管扳手型号可提供10367至83998 ft-lb的最大速度和扭矩输出。

除了无与伦比的安全性之外，AutoTORQ液压链式管扳手还为操作员提供了可携带性，使其可以前往任何需要的地方。

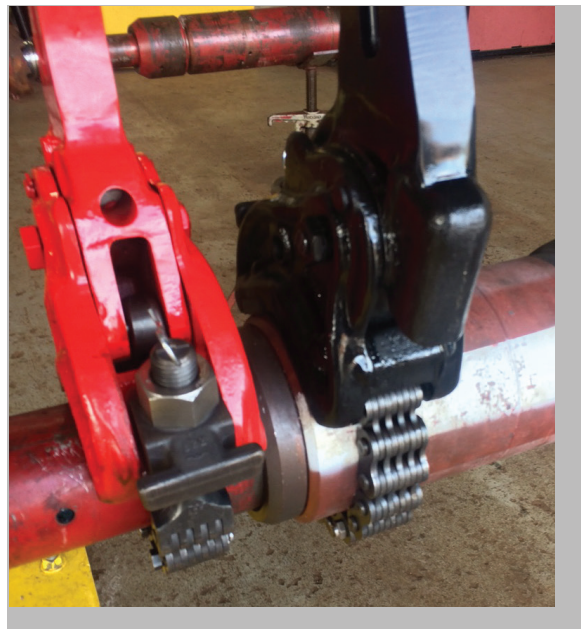

Pipe make-up and break-out with tongs is one of the biggest drilling safety hazards to workers today. It's a major concern for OSHA. So, why are you still using tongs and come-a-longs when there is a safe, easy and dependable tool available from FASTORQ. Stop risking worker safety and get an AutoTORQ Hydraulic Chain Pipe Wrench today.

AutoTORQ

Hydraulic Chain Pipe Wrench, Continued

AutoTORQ优势

竞争产品是夹钳或基于现成夹钳的产品。以下是 AutoTORQ 液压链管扳手相对于这些产品的一些优势。

安全

将 AutoTORQ 安装在管道上后，操作员会站在远离工具的安全距离并观察其工作。夹钳可以手动操作，也可以借助带有机械或电动绞盘的某种类型的链条或电缆来操作。这是极其危险的，因为电缆或链条可能会断裂。

协定

AutoTORQ 的扳手臂比钳柄短得多，因此可以在狭窄的地方工作。

稳定性

AutoTORQ 旨在在整个动力冲程中保持管道稳固。夹钳极易产生侧向载荷，因此很难断开，需要更高扭矩的松散管道连接。

竞争力

AutoTORQ 的扭矩输出比竞争工具高 20% 或更多。

便携式的


AutoTORQ 比不可移动的“装料机”更可取（除非您考虑在机器安装在其上的情况下牵引拖车）。它也被设计成组装在管道上，使其更易于操作。

低剖面反应装置

对于具有空间限制的管道连接，可提供可选的低剖面反应装置。它结合了 ZipNut 技术，可在管道上快速安装和拆卸。具体信息可根据要求提供。

Low profile unit



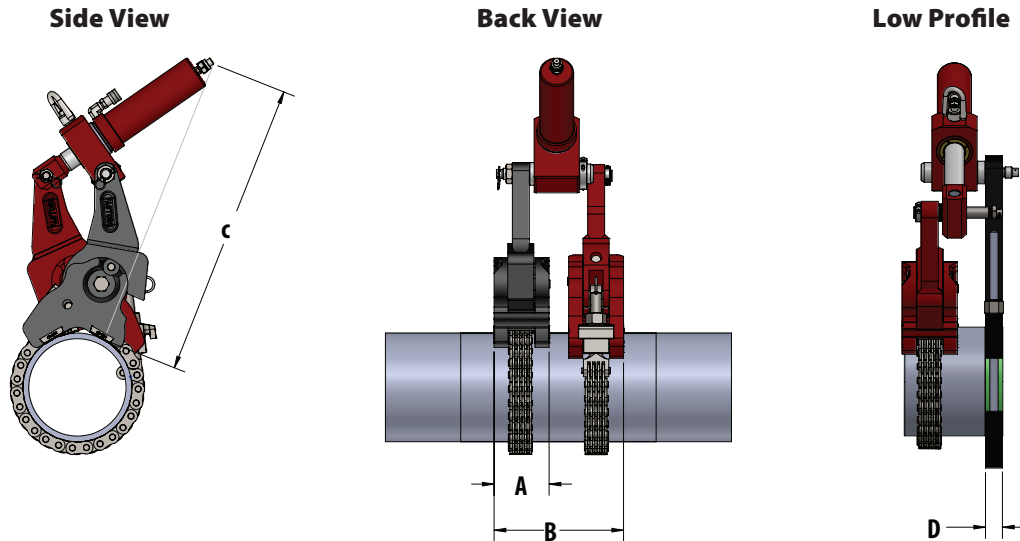

AutoTORQ Hydraulic Chain Pipe Wrench							
Model Number	Pipe Outside Diameter Inches (mm)	Maximum Torque ft-lb. (Nm)	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)	D inches (mm)	Tool Weight (lb)
PW1STR	1 to 6 (25-152)	10,367 (14,056)	4 (102)	8.25 (210)	19 (483)	1.75 (45)	60 (27)
PW2STR	2-1/8 to 5 (54-127)	23,185 (31,435)	4-1/2 (114)	9.25 (235)	23 (584)	2 (51)	114 (52)
PW3STR	3 to 8-1/4 (76-210)	24,379 (33,053)	5 (127)	10.25 (260)	25 (635)	2 (51)	136 (62)
PW4STR	4-3/4 to 10-3/4 (121-273)	46,633 (63,267)	5 (127)	10.25 (260)	27 (686)	2.63 (68)	189 (86)
PW5STR	8-1/8 to 14 (206-356)	83,998 (113,886)	7.25 (184)	15.75 (400)	32 (813)	3.5 (89)	350 (159)

Visit the FASTORQ YouTube Channel to see videos about the AutoTORQ Hydraulic Chain Pipe Wrench:
<http://www.youtube.com/user/FASTORQ>

Power Units for AutoTORQ, ThinLINE and RatchetTORQ



610A

10,000 psi. high flow air driven hydraulic power unit delivers 470 in³/min. @ 0 psi. and 150 in³/min. @ 10,000 psi.



FHFA-10K

10,000 psi. compact air driven hydraulic power unit delivers 620 in³/min. @ 0 psi. and 62 in³/min. @ 10,000 psi.



FHFE-10K

10,000 psi. compact electric driven hydraulic power unit delivers 620 in³/min. @ 0 psi. and 62 in³/min. @ 10,000 psi.